


# Winkel mit Kupplung

## Angle with coupling

1

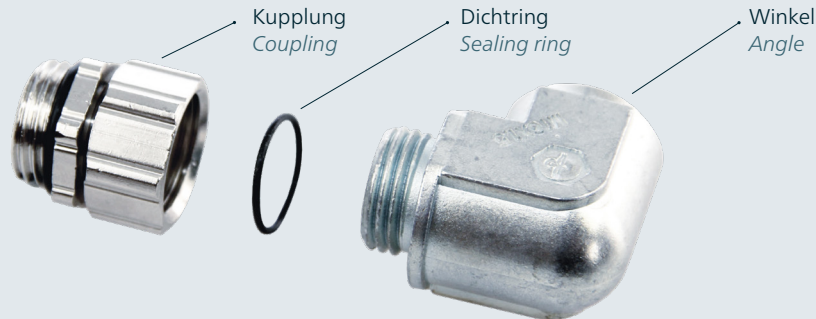

Einzelteile: Kupplung, Dichtring und Winkel  
 Components: coupling, sealing ring and angle

2



Montage des Dichtringes  
 Installation of the sealing ring


3



Auslieferungszustand  
 Delivery status



Achtung! Der O-Ring muss bei der Montage rundum in der Nut positioniert sein.  
 Attention! During the installation the O-Ring must be completely positioned in the groove.




Winkel mit Kupplung  
 Angle with coupling

RoHS

| Anschlussgewinde/-länge<br>Connection thread/length |         | Art.-Nr.<br>Art. no. | Innengewinde<br>Connection | Bauhöhe<br>Mounting height | Länge<br>Length | Schlüsselweite<br>Spanner width | Schlüsselweite<br>Spanner width |    |
|---|---------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----|
| A   | D<br>mm |                      | E<br>mm                    | C<br>mm                    | F<br>mm         | SW0<br>mm                       | SWxE<br>mm                      |    |
| M16x1,5   | 6,0     | 216 EF               | M16x1,5                    | 40,0                       | 25              | 20                              | 18x20                           | 25 |
| M20x1,5   | 6,5     | 220 EF               | M20x1,5                    | 47,0                       | 30              | 24                              | 22x24,4                         | 25 |
| M25x1,5   | 7,0     | 225 EF               | M25x1,5                    | 52,0                       | 35              | 28                              | 28x31,2                         | 25 |
| M32x1,5   | 7,5     | 232 EF               | M32x1,5                    | 64,0                       | 46              | 38                              | 35x38,5                         | 10 |

34000 | TT06100



Kupplung  
 Coupling

RoHS

| Anschlussgewinde/-länge<br>Connection thread/length |         | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bauhöhe<br>Mounting height | Innendurchmesser<br>Inner diameter | Schlüsselweite<br>Spanner width |    |
|---|---------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----|
| A   | D<br>mm |                      | C<br>mm                    | E<br>mm                            | SWxE<br>mm                      |    |
| M16x1,5   | 6,0     | 216 MEF              | 14,0                       | 9,0                                | 18x20                           | 25 |
| M20x1,5   | 6,5     | 220 MEF              | 14,0                       | 12,0                               | 22x24,5                         | 25 |
| M25x1,5   | 7,0     | 225 MEF              | 15,0                       | 15,0                               | 28x31,2                         | 25 |
| M32x1,5   | 7,5     | 232 MEF              | 18,0                       | 18,5                               | 35x38,5                         | 10 |

34100 | TT06200

**PFLITSCH GmbH & Co. KG**

Ernst-Pflitsch-Straße 1 · 42499 Hückeswagen · Germany  
 T +49 2192 911-0 · info@pflitsch.de · www.pflitsch.de

Montageanleitung Winkel mit Kupplung | 03.2024 | 104408+

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. | Errors and technical alterations are reserved.