


Översikt fördelar

- ✓ Delbart förskruvings- och flänsortiment
- ✓ Snabb och enkel installation av färdigkontakterade kablar
- ✓ Installerade kablar behöver ej demonteras
- ✓ Eftermontage, service och underhåll kan utföras utan produktionsstopp
- ✓ Mycket hög skyddsklass (IP 66/IP 67)
- ✓ Mycket höga dragavlastningsvärden
- ✓ Fler än 100 olika slitsade insatser att välja på
- ✓ Tid och kostnadsbesparing

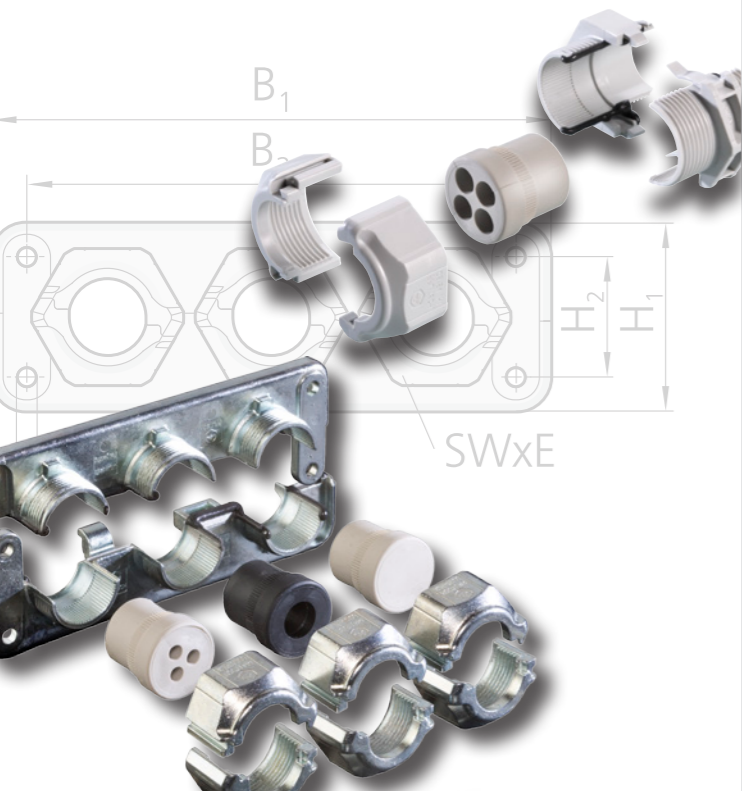

RUTAB

Rutab AB

Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303
info@rutab.se
www.rutab.se

PFLITSCH

Passion for the best solution

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Ernst-Pflitsch-Straße 1 Nord 1
D-42499 Hückeswagen
Telefon: +49 2192 911-0
Fax: +49 2192 911-220
E-Mail: info@pflitsch.de
Internet: www.pflitsch.de

Med reservation för misstag och ändringar.

Produktinformation




Delbart Förskruvnings- och Flänsortiment

„It Splits, yet it seals” – är den unika egenskap som utmärker PFLITSCH’s delbara förskruvnings- och flänsortiment. Med UNI Split Gland® och UNI Flange® erbjuder PFLITSCH unika produktlösningar för enkel och säker installation av färdigkontakterad kabel. Reparationer, underhåll och eftermontering kan utföras utan problem med vårt delbara produktsortiment.

Dina krav ...

- Enkel och snabb montering av färdigkontakterade kablar
- Förenklar underhåll, service, reparationer och eftermontering
- Snabbt och enkelt montage
- Mycket hög tätningsförmåga
- Klarar höga krav på dragavlastning
- Stort utbud av insatser för olika kabeldiametrar
- Mycket kompakta kabelinstallationer

Vår lösning ...

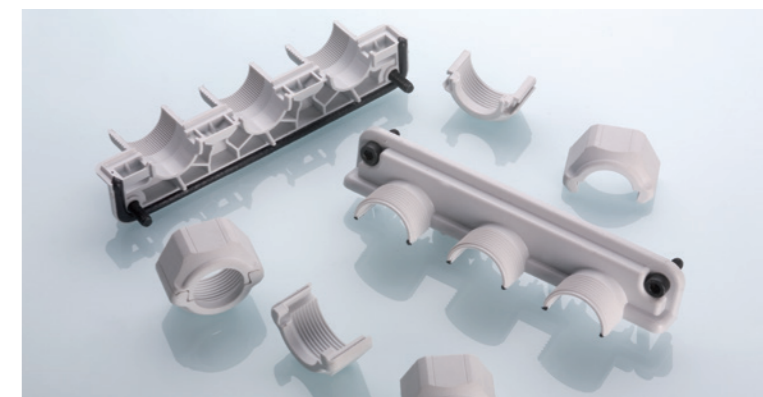


PFLITSCH
Passion for the best solution

UNI Split Gland® – delbar förskruvning –

UNI Split Gland®


- Polykarbonat
- Storlek: M20, M25 och M32
- Skyddsklass: IP 67
- Hög dragavlastning
- Temperaturområde: -20°C....+80°C
- Färg: Grå och Svart
- Delbar kontramutter
- Godkännanden: UL, Typ 4X

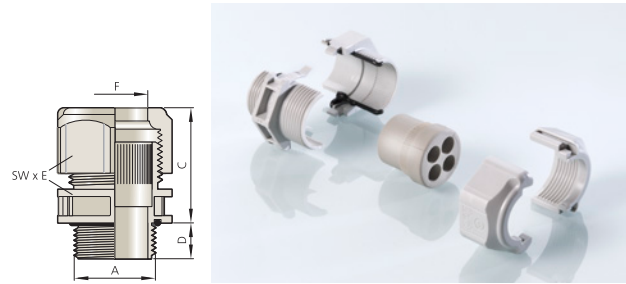

UNI FLANSCH – delbar fläns –

UNI FLANSCH


- Polyamid
- Hålbild anpassade för 24-poliga industridon
- Skyddsklass: IP 66
- Hög dragavlastning
- Temperaturområde: -20°C....+80°C
- Med fästhål eller gängade insatser
- Färg: Grå och Svart
- Godkännanden: UL, Typ 4X

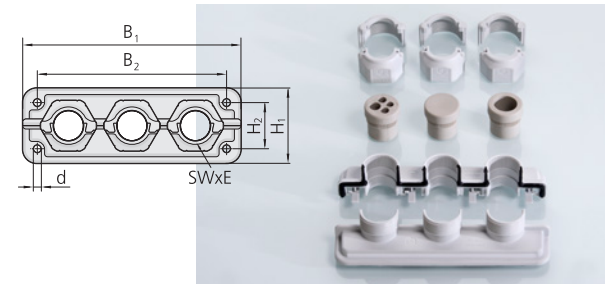

Split EMC adapter – en produkt, två användningsområden –

1 EMC-adapter eller 2 EMC kontramutter

- Förnicklad mässing
- M25 utvändig gänga
- M25 invändig gänga
- Split TRI fjädern ger en säker kontaktering av kabelns skärm

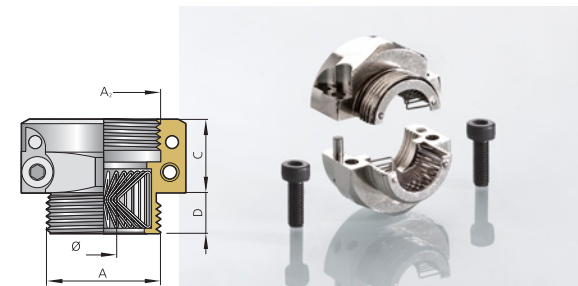

PFLITSCH-verktyg



Monteringsverktyg



Hylsnyckel



Hylsnyckel med fäste för momentnyckel



För mer information, se vår websida:
www.rutab.se




YouTube-video
„Ny UNI Split Gland®“



YouTube-video
„PFLITSCH kabelgenomföring:
UNI Flange®“

NY UNI Split Gland® HD

- Zink pressgjutgods
- Storlek: M25
- Skyddsklass: IP 67
- Hög dragavlastning
- Temperaturområde: -20°C....+80°C
- Delbar kontramutter
- Godkännanden: UL, Typ 4



UNI FLANSCH HD

- Zink pressgjutgods
- Hålbild anpassade för 24-poliga industridon
- Skyddsklass: IP 66
- Hög dragavlastning
- Temperaturområde: -20°C....+80°C
- Godkännanden: UL, Typ 4

